



Vytvorené pre budúcnosť;
dostupné už dnes.

www.naitec.ai



Obsah

05 Predslov

06 O spoločnosti

10 Dizajn

12 Nasávanie vzduchu z exteriéru

14 Difúzne chladenie

16 Čistý vzduch bez baktérií

18 Wi-Fi a hlasové ovládanie

20 Naitec Stellair

28 Naitec Sensitive Pro

36 Naitec Sensitive

44 Naitec Onyx

52 Naitec New Smart

60 Lisa Voice Control

62 Multisplity

68 Komerčné splity



www.naitec.ai

www.naitec.sk



Nové technológie pre lepší život

Inteligentné klimatizácie Naitec



Vždy o krok vpred...

Vitajte v svete Naitec, kde sa technológia stretáva s eleganciou. Našou filozofiou je “byť stále o krok vpred”, čo nás vedie k neustálym inováciám a pridávaniu funkcionalít, ktoré nás odlišujú od konkurencie. Škálu našich produktov sa snažíme permanentne obohacovať a dbáme na to, aby naše produkty neboli iba dokonale funkčné, ale aj dizajnovy príťažlivé.

Naitec, *New AI Technology*



O spoločnosti

Bezkonkurenčné klimatizácie

Spoločnosť Naitec je výrobca klimatizačných zariadení, ktoré sa vyznačujú nadčasovým dizajnom, vysokou mierou spoľahlivosti a technickej vyspelosti.

Nadčasová technológia

Cieľom značky Naitec je vytvárať nadčasovú technológiu s dôrazom na potreby aj náročných používateľov. Majitelia spoločnosti sú pri návrhu každého produktu od prvých línií dizajnu, funkcií, až po jeho samotné testovanie.

Unikátnosť

Naitec sa neustále snaží priniesť na trh produkty, ktoré zákazníka ohúria nielen svojimi inovatívnymi funkciami, ale aj svojím elegantným a unikátnym dizajnom.



Líder na trhu
klimatizačných
zariadení aj
pre náročných
používateľov

Cieľom je neustále sa posúvať o krok
vpred v rámci celého sortimentu výrobkov
s ambíciou stať sa lídrom na trhu. Naša
značka vychádza z dlhodobých potrieb
ľudí a aktívne hľadá medzery na trhu,
ktoré môžeme vyplniť jedinečnými
výrobkami.

Produktové portfólio značky Naitec
je navrhované s ohľadom na potreby
náročných používateľov, čo znamená, že
si u nás nájde svoje miesto každý.



O spoločnosti

Naše výhody

Pre početné výhody produktov Naitec si ich do veľkej miery osvojili či už rodiny vo svojich domácnostiach, alebo spoločnosti v kancelárskych priestoroch. Vizuálne spríjemnenie priestoru, tichý chod jednotiek a dávka čerstvého vzduchu prispeli nie len k väčšej domácej pohode, ale aj k zvýšeniu celkovej produktivity a pracovného nasadenia.



Dizajn

Naitec poskytuje svojim používateľom moderný a nadčasový dizajn, vďaka čomu sú hrdí na jeho používanie.

Inovatívna technológia

Inovatívne technológie sú jedným z hlavných pilierov spoločnosti. Vďaka nim sa značke darí byť o krok vpred.

Podpora

Víziou spoločnosti je ponúkať partnerom nie len produkt, ale hlavne kvalitnú službu, preto si zakladá na skvelej technickej podpore a servise.

Vysoká kvalita


Produkty Naitec sú známe spoľahlivosťou a dlhou životnosťou, čo znižuje potrebu častých výmen a náklady na údržbu.

Dizajn

Dizajn je spôsob myslenia

Jadrom dizajnu značky je nadčasovosť. Je to všetko o jednoduchosti, elegancii a funkčnosti. Logo Naitec, elegantný nápis, obsahujúci všetko, čo firma ponúka a predstavuje (NEW AI TECHNOLOGY), je dokonalým príkladom minimalistického prístupu.

NAITEC
NEW AI TECHNOLOGY

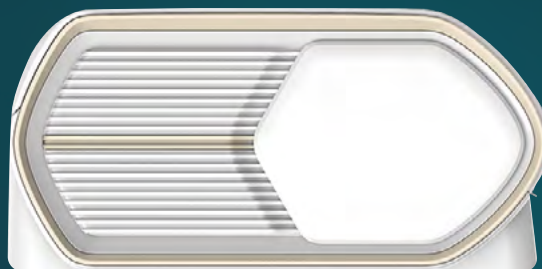


Nadčasovosť

Dôsledné používanie elegantných línií, minimalistickej typografie jemných farieb, vytvára pocit elegancie a sofistikovanosti, ktorý je pre značku Naitec typický a rozoznateľný už z diaľky.

Moderný dizajn

Okrem nadčasovosti vo funkcionalite jednotiek, je nadčasový a moderný aj dizajn. Hodí sa do každého interiéru nie len ako klimatizácia, ale aj ako skvelý dizajnový doplnok.

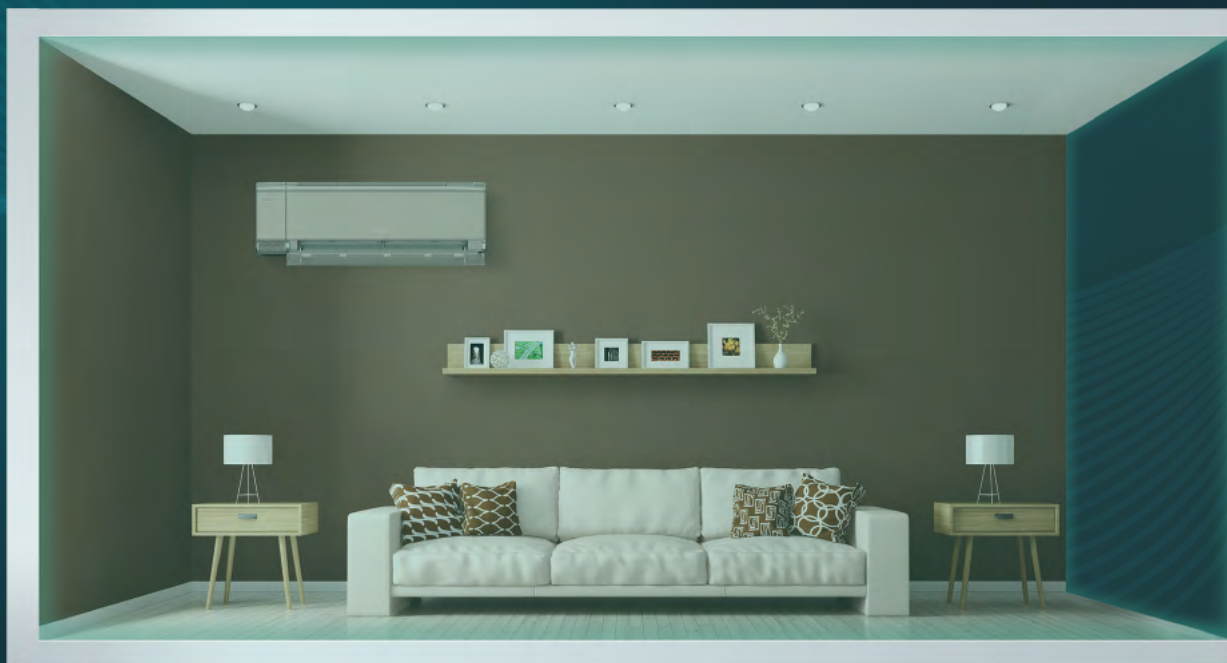


Nie je to len o estetike. Ide o vytvorenie emocionálneho spojenia so spotrebiteľmi. Naitec chápe, že ľudia nekupujú len produkty, ale zážitky a emócie. Preto je vizuál len časťou toho všetkého, čo nám značka ponúka.

Nasávanie vzduchu z exteriéru

Nasávanie vzduchu z exteriéru predstavuje revolučný spôsob, ako vylepšiť domáce prostredie a spraviť ho komfortnejším a zdravším.

Tento systém prinesie do vašich vnútorných priestorov čerstvý vzduch priamo z vonku. Jednou z výhod je zníženie hlučnosti v interiéri. Nie je nutné mať okná otvorené na to, aby ste si užívali svieži vzduch, čo oceníte najmä v hlučných mestských oblastiach.

Ďalšou významnou výhodou je zlepšenie kvality vzduchu v interiéri. V mnohých domácnostiach sa často objavujú vysoké koncentrácie CO₂, čo môže spôsobiť únavu, bolesť hlavy a zníženú produktivitu. Nasávanie čerstvého vzduchu zvonka pomáha odstraňovať tieto problémy, zvyšuje pohodu, zlepšuje kvalitu spánku a podporuje celkový zdravotný stav.

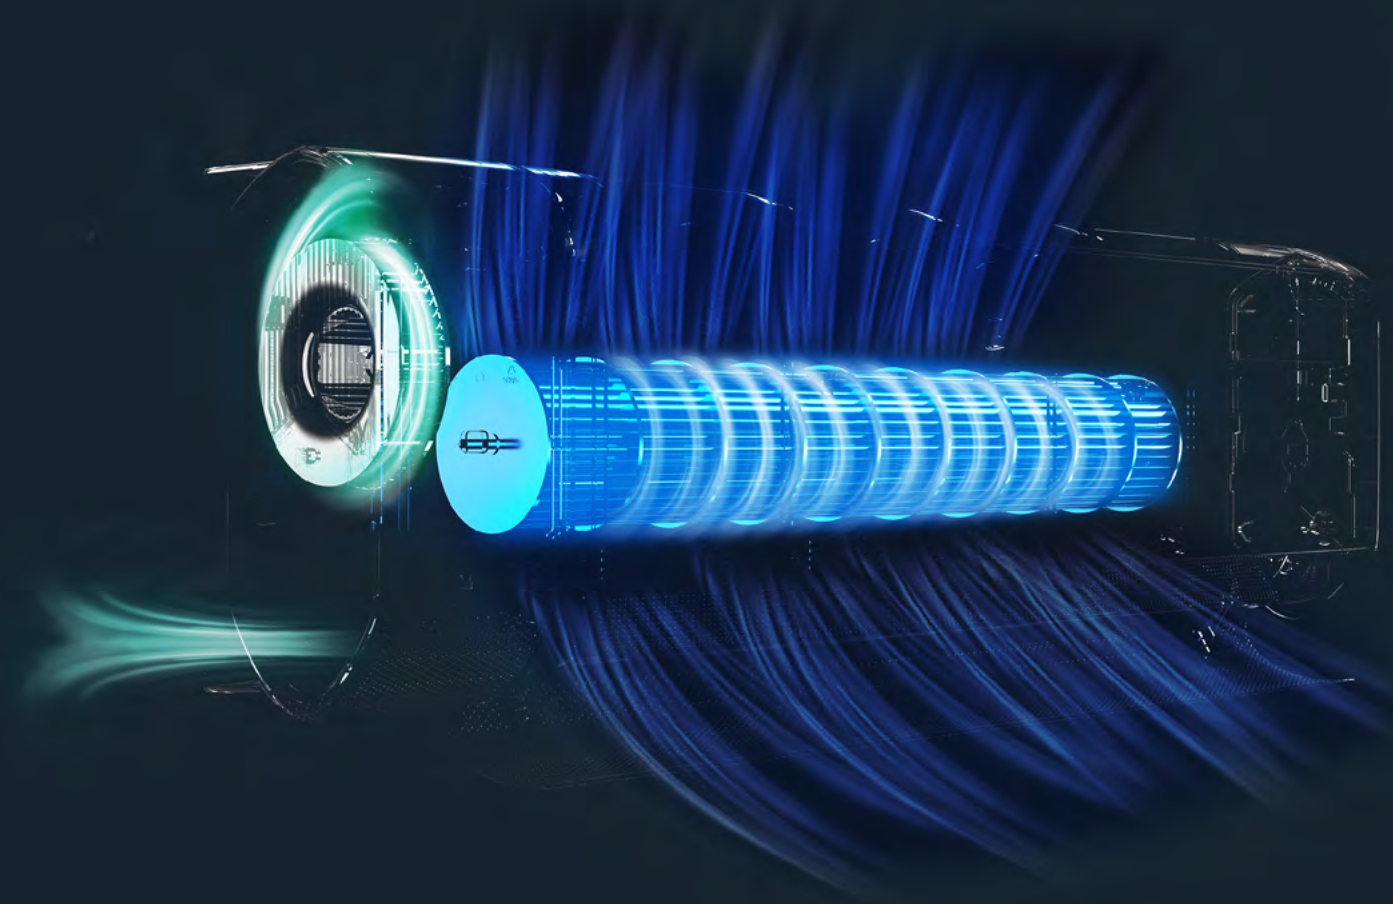

Výnimočná vlastnosť tohto systému je jeho schopnosť fungovať aj pri vypnutej klimatizácii. To znamená, že môžete mať prístup k čerstvému vzduchu bez nutnosti chladenia. Okrem toho je tento systém vybavený HEPA filtrom, čo je obzvlášť významné pre alergikov. Zachytáva prach, peľ, baktérie a alergény, čím vytvára čistejšie a zdravšie prostredie.


Jednoducho povedané, nasávanie vzduchu z exteriéru vám poskytuje inovatívny spôsob, ako vytvoriť zdravé, čisté a pohodlné prostredie, ktoré prispieva k vašej pohode, zdraviu a produktivite.

Difúzne chladenie

Bezpríevanové a difúzne chladenie klimatizácie predstavuje pokročilú metódu k udržiavaniu ideálnej teploty v miestnosti bez nepríjemností ako neželané ofúknutie. Lamela jednotky dokáže byť uzavretá a cez svoje mikro otvory sálať chlad, čím dokáže veľmi účinne vychladiť priestor.

Keď nastane veľký rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou, jednotka automaticky prechádza do difúzneho chladenia. V tomto režime sa chladenie realizuje cez difúznu lamelu, čo umožňuje výrazne zvýšiť výkon chladenia. Týmto spôsobom je možné efektívnejšie chladiť miestnosť a zároveň rozptýliť vzduch, čo prináša veľkú výhodu oproti bežným klimatizáciám.

Vysoký výkon s rozptylom je jedným z hlavných plusov bezprievanového a difúzneho chladenia, ktorý ho dostáva do popredia oproti obdobným bezprievanovým riešeniam, ktoré poznáme.

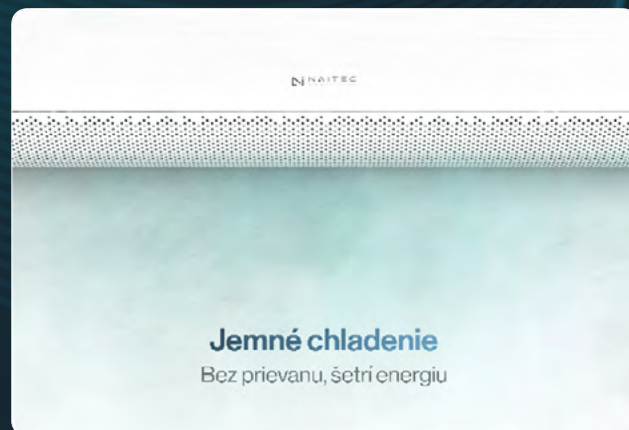

Čistý vzduch bez baktérií

Jedným z najdokonalejších čistení vzduchu patrí kombinácia UVC lampy a ionizátora, ktoré prispieva k zachovaniu najvyššej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Dokáže veľmi účinne eliminovať choroboplodné zárodky, baktérie, vírusy, ale aj alergény, ako sú roztoče a peľ a zároveň potláčať nepríjemné pachy a iné škodliviny.

Pri spustení funkcie „sterilizácia“ sa výparník na vnútornej jednotke najskôr zamrazí a následne zohreje na 57 °C, čo v kombinácii s UVC lampou a ionizátorom zabezpečí prečistenie vnútornej jednotky a likvidáciu choroboplodných baktérií. Táto technológia dodáva domovu príjemný pocit sviežosti a poskytuje zdravú atmosféru bez zbytočných negatívnych vplyvov.



...you make the
best of it. And I hope you see things that
tattle you. I hope you feel things you have
never felt before. I hope you meet
people with a different point of view. I
hope you live a life you're proud of.
If you find you are not, I hope you have
the courage to start all over again.

- F Scott Fitzgerald





Wi-Fi a hlasové ovládanie


Ovládanie klimatizácie nikdy nebolo jednoduchšie!

S pomocou funkcie Wifi a vášho smartfónu môžete mať plnú kontrolu nad teplotou vo vašej domácnosti, nech ste kdekoľvek. Stačí si stiahnuť aplikáciu kde môžete bez problémov meniť teplotu, nastaviť časovač a dokonca meniť maximálny možný výkon jednotky. Všetko jednoducho pohodlne z vášho mobilu.

Ale to nie je všetko. Hlasové ovládanie pridáva ďalšiu úroveň pohodlia. Jednoduchým hlasovým príkazom môžete upravovať nastavenia klimatizácie bez toho, aby ste museli zdvihnúť prst. Stačí povedať, čo potrebujete a váš hlas bude pokynom k zmene nastavenia. Toto je revolučná moderná technológia, ktorá robí ovládanie klimatizácie jednoduchým, efektívnym a hlavne komfortným.



STELLAIR

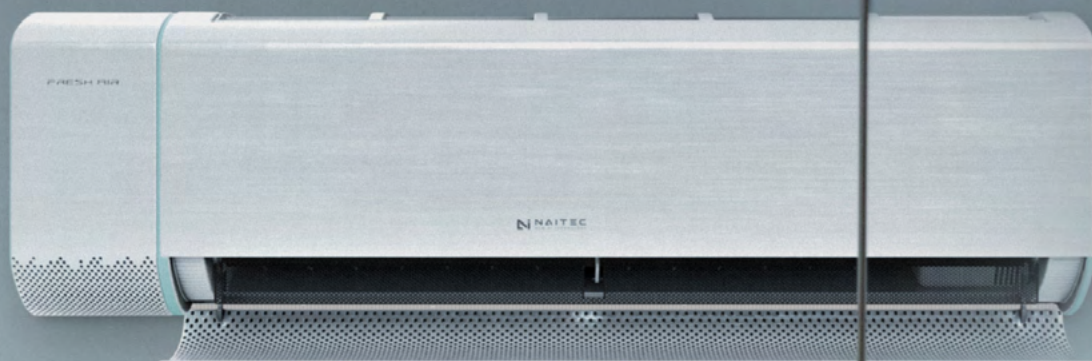

Naitec Stellair

Hviezdny vzduch priamo domov



Názov najvyššieho modelového radu značky je odvodený od anglického slova Stellar – hviezdny. Vďaka svojej funkcionalite prináša spotrebiteľom „hviezdny vzduch“ priamo domov. Táto unikátna jednotka dokáže prinášať čerstvý vzduch z vonku, čo zabezpečuje väčší komfort a príjemnejšie dýchanie. Okrem toho je veľmi tichá, dokáže chladiť bez ofúknutia cez svoju dierkovanú lamelu, kombinuje najlepšie vlastnosti všetkých jednotiek a má najvyššie funkcie ktoré sú na trhu v súčasnosti dostupné.

Nadýchnite sa s modelom Stellair hviezdneho vzduchu.



Hlasové ovládanie:

Áno



Záruka:

5 rokov



Sterilizácia:

Áno



Čistenie vzduchu:

Aktívne čistenie



Rozloha miestnosti:

20-40m²



Ionizátor:

Áno



Nasávanie vzduchu:

Áno



Výkon zariadenia:

3,5kW



Wi-Fi modul:

Áno (integrovaný)



Samočistenie:

Áno



Hlučnosť vnútornej jednotky:

18db



Difúzne bezpríevanové chladenie:

Áno



Energetická trieda

A++



UVC lampa:

Áno

Design

Unikátnosť

Moderný štýl radu Stellair spočíva v spojení vynikajúceho čistého dizajnu v matnom prevedení s jemnými modrými líniami na bokoch jednotky a prelomovej invertorovej technológie s najbohatšou ponukou funkcií vo svojej triede. Vďaka nenápadnej dierkovej lamele zaručí chladenie bez ofúknutia.



Zdravie

Nasávanie vzduchu z vonku

Modelovú radu Stellair robí výnimočnou aj nasávanie vzduchu z exteriéru, čo prispieva k zdraviu používateľa. Táto klimatizácia, ako jedna z mála, dokáže distribuovať čerstvý vonkajší vzduch priamo do interiéru. Aj vďaka tomu ide o unikátnu jednotku, ktorá dokáže chladiť, vykurovať, čistiť, vetrať a odvlhčovať.



Komfort

Difúzne chladenie

Bezprievanové a difúzne chladenie klimatizácie predstavuje pokročilú metódu k udržiavaniu ideálnej teploty v miestnosti bez nepríjemností ako neželané ofúknutie. Lamela jednotky dokáže byť uzavretá a cez svoje mikro otvory sálať chlad, čím dokáže veľmi účinne vychladiť priestor.



Komfort

Tichá ako šepot

Tichá prevádzka klimatizácie je rovnako dôležitá ako jej výkon. Režim “silent” predstavuje najtichší režim, v ktorom je hlučnosť klimatizácie iba 18 decibelov, čo je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chladenie bez rušivého hluku, čím zabezpečuje pohodlnú atmosféru v miestnosti.



Zdravie

Čistota vzduchu

Integrovaná efektívna UV-C lampa dezinfikuje vírusy a baktérie priamo v cirkulujúcom vzduchu, čím zamedzuje vysokej koncentrácii vírusov v miestnosti. S touto lampou sa môže po dvojhodinovej prevádzke počet škodlivých baktérií vo vzduchu znížiť až o približne 95%.



Komfort

Ovládanie aplikáciou

WI-FI je pohodlné riešenie pre používateľov smartfónov, tabletov a počítačov, ktoré umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Ovládanie klimatizácie cez aplikáciu je jednoduché a pohodlné. Aplikácia obsahuje množstvo funkcií a časovač, takže nie sú potrebné ďalšie ovládače.


STELLAIR

3,5kW

Menovité napätie	220v - 240v	tCO2eq	0,42525
Menovitá frekvencia	50Hz	Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vnútorná-viacrýchlostná (Turbo-Hi-Mid-Low-Si)	560 - 500 - 460 - 430
Chladiaci výkon (BTU/H)	12624		
Chladiaci výkon (kW)	3.7 (0.8 - 4.2)	Objem nasávania vzduchu z exteriéru (m3/h)	40
Kapacita vykurovania (BTU/H)	12966		
Vykurovací výkon (kW)	3.8 (1 - 4.3)	Objem prietoku vzduchu (m3/h)-vonkajší	1800
Chladiaci prúd (A)	5.8 (0.7 - 7.8)		
Vykurovací prúd (A)	4.8 (1.5 - 8)	Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	18 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Príkion chladenia (kW)	1.1 (0.1 - 1.6)	Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg)	11,5
Príkion kúrenia (kW)	1.0 (0.3 - 1.7)	Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	22,5
Kapacita odvlhčovania (l/h)	0,9	Rozmer (vnútorný)-net	960*305*219
Chladenie SEER	6,2	Rozmer (vnútorný)-balík	1028*375*365
Energetická trieda SEER	A++	Rozmer (vonkajší)-net	705*279*530
SCOP Vykurovanie-priemer	4	Rozmer (vonkajší)-balík	825*345*595
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	Pripojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupný prúd (A)	8,5	Maximálna dĺžka potrubia (m)	20
Max. Vstupný výkon (kW)	1,5	Maximálne prevýšenie	10
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnenie (g/m)	15
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - predplnené (m)	7
Chladivo	R32	Prevádzkový rozsah chladenia	-16 ~ 49°C
Množstvo chladiva (kg)	0,63	Prevádzkový rozsah kúrenia	-15 ~ 32°C



SENSITIVE PRO

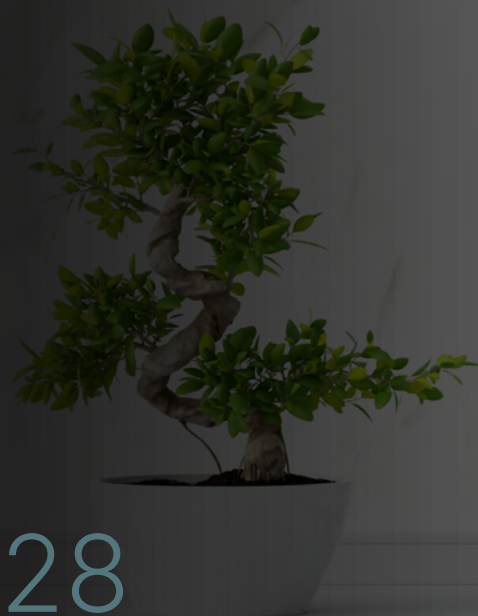



NAITEC

Naitec Sensitive Pro

Elegantný dizajn, bohatá na funkcie



Sensitive Pro je špičková klimatizácia od Naitec, ktorá zdôrazňuje eleganciu a výkon. Navrhnutá ako nástupca svojej predchodkyne, Sensitive, prináša Sensitive Pro omnoho viac, ako len účinné chladenie alebo vykurovanie - ponúka aj štýlový a moderný dizajn, ktorý bude skvele ladiť s akýmikoľvek interiérovými dekoráciami.



Hlasové ovládanie:
Áno



Záruka:
5 rokov



Sterilizácia:
Áno



Ionizátor:
Áno



Čistenie vzduchu:
Aktívne čistenie



Rozloha miestnosti:
20-40m²



Výkon zariadenia:
3,5kW



Wi-Fi modul:
Áno (integrovaný)



Samočistenie:
Áno



Hlučnosť vnútornej jednotky:
18db



Difúzne bezprievanové chladenie:
Áno



Energetická trieda
A+++



UVC lampa:
Áno

Design

Unikátnosť

Elegantný dizajn modelu Sensitive Pro je výsledkom kombinácie špičkového minimalistického dizajnu v bielom prevedení so striebornou perforovanou lamelou, ktorá zaručí chladenie bez ofúknutia. Predný panel je zdobený jemnými, vkusnými a lesklými pásikmi.



Komfort

Difúzne chladenie

Bezprievanové a difúzne chladenie klimatizácie predstavuje pokročilú metódu k udržiavaniu ideálnej teploty v miestnosti bez nepríjemností ako neželané ofúknutie. Lamela jednotky dokáže byť uzavretá a cez svoje mikro otvory sálať chlad, čím dokáže veľmi účinne vychladiť priestor.



Komfort

Efektívne kúrenie

Schopnosť vykurovania až do -35 stupňov celzia Vám zaručuje spoľahlivú tepelnú pohodu aj v tých najchladnejších dňoch. Klimatizácia je výbornou voľbou ako zdroj na efektívne a úsporné dlhodobé vykurovanie počas chladných mesiacov. Účinné vykurovanie a zároveň minimálne náklady na energiu.



Komfort

Tichá ako šepot

Tichá prevádzka klimatizácie je rovnako dôležitá ako jej výkon. Režim "silent" predstavuje najtichší režim, v ktorom je hlučnosť klimatizácie iba 18 decibelov, čo je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chladenie bez rušivého hluku, čím zabezpečuje pohodlnú atmosféru v miestnosti.



Zdravie

Čistota vzduchu

Integrovaná efektívna UV-C lampa dezinfikuje vírusy a baktérie priamo v cirkulujúcom vzduchu, čím zamedzuje vysokej koncentrácii vírusov v miestnosti. S touto lampou sa môže po dvojhodinovej prevádzke počet škodlivých baktérií vo vzduchu znížiť až o približne 95%.



Komfort

Ovládanie aplikáciou

WI-FI je pohodlné riešenie pre používateľov smartfónov, tabletov a počítačov, ktoré umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Ovládanie klimatizácie cez aplikáciu je jednoduché a pohodlné. Aplikácia obsahuje množstvo funkcií a časovač, takže nie sú potrebné ďalšie ovládače.

SENSITIVE PRO

3,5kW

Menovité napätie	220v - 240v	tCO2eq	0,41
Menovitá frekvencia	50Hz	Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vnútorná-viacrýchlostná (Turbo-Hi-Mid- Low-Si)	650 - 580 - 550 - 500
Chladiaci výkon (BTU/H)	11942		
Chladiaci výkon (kW)	3.5 (0.65 - 4.1)		
Kapacita vykurovania (BTU/H)	14330	Objem prietoku vzduchu (m3/h)-vonkajší	2300
Vykurovací výkon (kW)	4.2 (0.93 - 4.2)		
Chladiaci prúd (A)	4.2 (0.56 - 5.8)	Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	19 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Vykurovací prúd (A)	4.8 (1.0 - 6.3)		
Príkon chladenia (kW)	0.87 (0.13 - 1.55)	Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg)	8,5
Príkon kúrenia (kW)	1.06 (0.23 - 1.30)	Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	24,5
Kapacita odvlhčovania (l/h)	1.7	Rozmer (vnútorný)-net	827*299*201
Chladenie SEER	8,7	Rozmer (vnútorný)-balík	891*371*282
Energetická trieda SEER	A+++	Rozmer (vonkajší)-net	705*530*280
SCOP Vykurovanie-priemer	4,7	Rozmer (vonkajší)-balík	825*595*345
Priemerná energetická trieda SCOP	A++	Prípojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupný prúd (A)	9	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25
Max. Vstupný výkon (kW)	1,5	Maximálne prevýšenie	15
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnenie (g/m)	20
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - predplnené (m)	5
Chladivo	R32	Prevádzkový rozsah chladenia	-15 ~ 53°C
Množstvo chladiva (kg)	0,60	Prevádzkový rozsah kúrenia	-35 ~ 32°C



SENSITIVE



Naitec Sensitive

Citlivé chladenie bez ofúknutia



Citlivosť - toto je hlavný dôvod pomenovania modelovej rady Sensitive. Pri navrhovaní jednotky sme mysleli práve na komfort používateľa a spodnú lamelu vybavili mikro otvormi, ktoré zabezpečujú difúzne bezprievanové chladenie bez možného ofúknutia. Komfortné chladenie zabezpečuje aj veľmi nízka hlučnosť klimatizácie. O vaše zdravie sa postará čistenie vzduchu a ionizátor. Táto jednotka je skvelá voľba do horúcich letných dní.



Hlasové ovládanie:

Áno



Záruka:

5 rokov



Sterilizácia:

Áno



Čistenie vzduchu:

Aktívne čistenie



Rozloha miestnosti:

20-40m²




Ionizátor:

Áno



Výkon zariadenia:

3,5kW

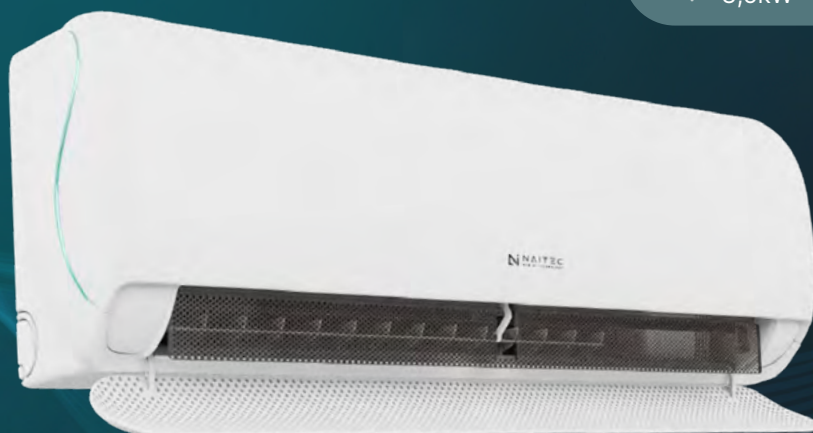

Wi-Fi modul:

Áno (integrovaný)



Samočistenie:

Áno



Hlučnosť vnútornej jednotky:

18db



Difúzne bezprievanové chladenie:

Áno



Energetická trieda

A++



UVC lampa:

Áno

Design

Nadčasovosť

Nadčasový a zároveň minimalistický dizajn jednotky Sensitive sa nestratí v žiadnej domácnosti a všade dokonale zapadne. Jemné a oblé línie dopomáhajú celkovému dizajnu k luxusnému vzhľadu, čo svojim spôsobom značku definuje. Jednotku obohacuje predná dierkovaná lamela.



Komfort

Difúzne chladenie

Bezpríevanové a difúzne chladenie klimatizácie predstavuje pokročilú metódu k udržiavaniu ideálnej teploty v miestnosti bez nepríjemností ako neželané ofúknutie. Lamela jednotky dokáže byť uzavretá a cez svoje mikro otvory sálať chlad, čím dokáže veľmi účinne vychladiť priestor.



Komfort

Tichá ako šepot

Tichá prevádzka klimatizácie je rovnako dôležitá ako jej výkon. Režim "silent" predstavuje najtichší režim, v ktorom je hlučnosť klimatizácie iba 18 decibelov, čo je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chladenie bez rušivého hluku, čím zabezpečuje pohodlnú atmosféru v miestnosti.

Zdravie

Čistota vzduchu

Integrovaná efektívna UV-C lampa dezinfikuje vírusy a baktérie priamo v cirkulujúcom vzduchu, čím zamedzuje vysokej koncentrácii vírusov v miestnosti. S touto lampou sa môže po dvojhodinovej prevádzke počet škodlivých baktérií vo vzduchu znížiť až o približne 95%.





Komfort

Ovládanie na diaľku

Aplikácia obsahuje množstvo funkcií, t.j. časovač, takže nie sú potrebné ďalšie ovládače. WI-FI je pohodlné riešenie pre používateľov smartfónov, tabletov a počítačov, ktoré umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Ovládanie klimatizácie cez aplikáciu je jednoduché a pohodlné.

Zdravie

Sterilizácia výparníka

Pri spustení funkcie „sterilizácia“ sa výparník na vnútornej jednotke najskôr zamrazí a následne zohreje na 57 °C, čo v kombinácii s UVC lampou a ionizátorom zabezpečí prečistenie vnútornej jednotky a likvidáciu choroboplodných baktérií.



SENSITIVE

3,5kW

Menovité napätie	220v - 240v	tCO2eq	0,425
Menovitá frekvencia	50Hz	Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vnútorná-viacrýchlostná (Turbo-Hi-Mid-Low-Si)	650 - 570 - 520 - 470
Chladiaci výkon (BTU/H)	12283		
Chladiaci výkon (kW)	3.6 (0.8 - 4.2)		
Kapacita vykurovania (BTU/H)	12965	Objem prietoku vzduchu (m3/h)-vonkajší	1800
Vykurovací výkon (kW)	3.8 (1 - 4.2)		
Chladiaci prúd (A)	5.0 (0.7 - 7.8)	Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	18 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Vykurovací prúd (A)	5.5 (1.5 - 8.0)		
Príkon chladenia (kW)	1.1 (0.1 - 1.6)	Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg)	9,5
Príkon kúrenia (kW)	1.02 (0.3 - 1.6)	Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	22,5
Kapacita odvlhčovania (l/h)	1	Rozmer (vnútorný)-net	845*299*207
Chladenie SEER	6,7	Rozmer (vnútorný)-balík	925*350*265
Energetická trieda SEER	A++	Rozmer (vonkajší)-net	705*279*530
SCOP Vykurovanie-priemer	4	Rozmer (vonkajší)-balík	825*345*595
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	Prípojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupný prúd (A)	8,5	Maximálna dĺžka potrubia (m)	20
Max. Vstupný výkon (kW)	1,5	Maximálne prevýšenie	10
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnenie (g/m)	15
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - predplnené (m)	7
Chladivo	R32	Prevádzkový rozsah chladenia	-16 ~ 49°C
Množstvo chladiva (kg)	0,63	Prevádzkový rozsah kúrenia	-15 ~ 32°C

A large, lush green indoor plant with feathery fronds is housed in a white, rounded, modern-style pot. The plant is positioned in the center of the frame, set against a dark, arched architectural element that recedes into a lighter, textured wall. The lighting is soft, creating a sophisticated and minimalist aesthetic.

NAITEC
NEW AI TECHNOLOGY

ONYX



45

Naitec Onyx

Inteligentná klimatizácia Naitec ONYX



Onyx s elegantným, pútavým a tmavým dizajnom dodáva vášmu interiéru štýlový a sofistikovaný nádych. Prináša inteligentné riešenia pre dokonalé ovzdušie a komfort. Aktívne čistenie, hlasovo ovládané funkcie a nízka hlučnosť sú len niektoré z jej úžasných vlastností. Ideálna voľba nielen pre horúce letné dni, ale aj ako spoľahlivý zdroj úsporného vykurovania počas chladných mesiacov. S klimatizáciou Onyx si užijete nielen kvalitu, ale aj štýl vo vašom domove.



Hlasové ovládanie:

Áno



Záruka:

3 roky



Sterilizácia:

Áno



Ionizátor:

Áno



Čistenie vzduchu:

Aktívne čistenie



Rozloha miestnosti:

20-40m²



Výkon zariadenia:

3,5kW



Wi-Fi modul:

Áno (integrovaný)



Hlučnosť vnútornej jednotky:

22db



Dlhodobé vykurovanie:

Áno



Energetická trieda

A++

Design

Elegancia

S pôsobivým tmavým, lesklým dizajnom prináša jednotka Onyx do vašej domácnosti špičkový modernizmus. Jej hladké povrchy a elegantné linky dodajú vášmu interiéru luxusný a sofistikovaný nádych.



Zdravie

Čistota vzduchu

Integrovaná efektívna UV-C lampa dezinfikuje vírusy a baktérie priamo v cirkulujúcom vzduchu, čím zamedzuje vysokej koncentrácii vírusov v miestnosti. S touto lampou sa môže po dvojhodinovej prevádzke počet škodlivých baktérií vo vzduchu znížiť až o približne 95%.



Komfort

Efektívne kúrenie

Schopnosť vykurovania až do -25 stupňov celzia Vám zaručuje spoľahlivú tepelnú pohodu aj vo veľmi chladných dňoch. Klimatizácia je výbornou voľbou ako zdroj na efektívne a úsporné dlhodobé vykurovanie počas chladných mesiacov. Účinné vykurovanie a zároveň minimálne náklady na energiu.



Komfort

Ovládanie na diaľku

Aplikácia obsahuje množstvo funkcií, t.j. časovač, takže nie sú potrebné ďalšie ovládače. WI-FI je pohodlné riešenie pre používateľov smartfónov, tabletov a počítačov, ktoré umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Ovládanie klimatizácie cez aplikáciu je jednoduché a pohodlné.






ONYX			
3,5kW			
Menovité napätie	220v - 240v	tCO2eq	0,88
Menovitá frekvencia	50Hz	Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vnútorná-viacrýchlostná (Turbo-Hi-Mid-Low-Si)	600 - 550 - 500 - 400
Chladiaci výkon (BTU/H)	11942		
Chladiaci výkon (kW)	3.5 (0.8 - 4.1)		
Kapacita vykurovania (BTU/H)	12966	Objem prietoku vzduchu (m3/h)-vonkajší	1800
Vykurovací výkon (kW)	3.8 (1.0 - 4.2)		
Chladiaci prúd (A)	5.6 (0.7 - 7.8)	Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	22 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Vykurovací prúd (A)	4.9 (1.5 - 8.0)		
Príkon chladenia (kW)	1.18 (0.1 - 1.6)	Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg)	8,5
Príkon kúrenia (kW)	1.10 (0.3 - 1.6)	Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	22,5
Kapacita odvlhčovania (l/h)	1	Rozmer (vnútorný)-net	806*292*215
Chladenie SEER	6,19	Rozmer (vnútorný)-balík	855*350*270
Energetická trieda SEER	A++	Rozmer (vonkajší)-net	705*279*530
SCOP Vykurovanie-priemer	4,03	Rozmer (vonkajší)-balík	825*326*595
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	Prípojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupný prúd (A)	9,5	Maximálna dĺžka potrubia (m)	20
Max. Vstupný výkon (kW)	1,9	Maximálne prevýšenie	10
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnenie (g/m)	15
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - predplnené (m)	7
Chladivo	R32	Prevádzkový rozsah chladenia	-16 ~ 49°C
Množstvo chladiva (kg)	0,56	Prevádzkový rozsah kúrenia	-25 ~ 32°C



NAITEC
NEW AI TECHNOLOGY

NEW SMART

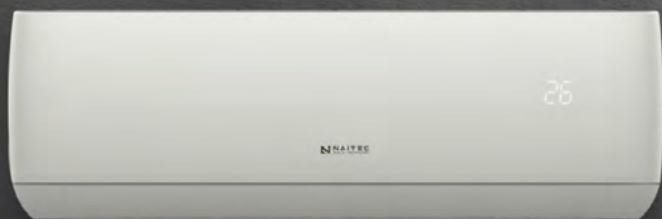

Naitec New Smart

Inteligentná klimatizácia Naitec NEW SMART



Ako už naznačuje samotný názov Smart, táto jednotka je naozaj chytrá, vďaka čomu drží krok s inými zariadeniami v dnešnej digitálnej dobe. Inovatívne technológie, možnosť ovládania jednotky na diaľku, aktívne čistenie, nízka hlučnosť a krásny minimalistický a nadčasový dizajn robia z modelu New Smart klimatizáciu, s ktorou rozhodne neurobíte krok vedľa. Táto jednotka je skvelá voľba do horúcich letných dní, ale aj ako zdroj na efektívne a úsporné dlhodobé vykurovanie počas chladných mesiacov.



Hlasové ovládanie:

Áno



Sterilizácia:

Áno



Čistenie vzduchu:

Aktívne čistenie



Záruka:

3 roky



Ionizátor:

Áno



Rozloha miestnosti:

20-40m²/35-60m²/50-80m²



Výkon zariadenia:

3,5kW / 5kW / 7kW



Wi-Fi modul:

Áno (integrovaný)



Hlučnosť vnútornej jednotky:

22db



Dlhodobé vykurovanie:

Áno




Energetická trieda

A++

Design

Minimalizmus

Nadčasový a zároveň minimalistický dizajn jednotky Smart sa nestratí v žiadnej domácnosti a všade dokonale zapadne. Jemné a oblé línie dopomáhajú celkovému dizajnu k luxusnému vzhľadu, čo svojim spôsobom značku definuje.

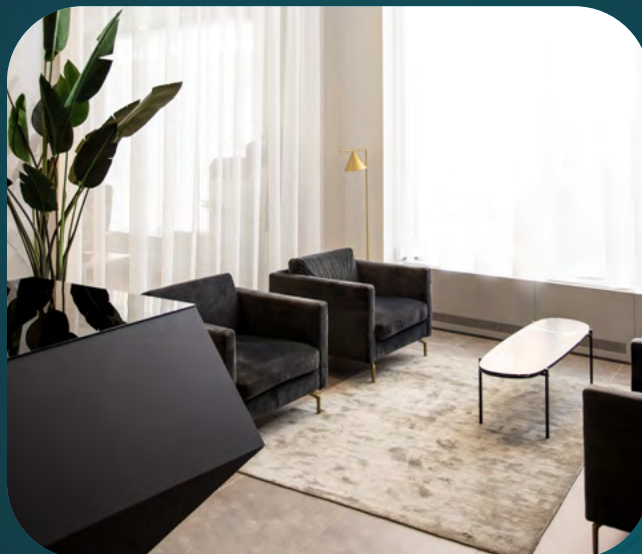

Zdravie

Antibakteriálny filter

Antibakteriálny filter je nepostrádateľný pri odstraňovaní všetkých druhov baktérií a patogénnych mikroorganizmov. Sú zachytené na antibakteriálnom povlaku na povrchu filtra. Vďaka baktericídnym látkam, ktoré sa nachádzajú na povrchu filtra, je obmedzené množenie baktérií.



Ekológia

Chladivo R32

Jednotky sú veľmi šetrné k prírode a to aj vďaka chladivu R32, ktoré je recyklovateľné a teda môže byť znovu použité a má vysokú účinnosť - to znamená o 30% nižší objem chladiva v systéme. Okrem toho sa pýši nízkou toxicitou, čo sa odráža na bezpečnosti použitia.



Komfort

Ovládanie na diaľku

Aplikácia obsahuje množstvo funkcií, t.j. časovač, takže nie sú potrebné ďalšie ovládače. WI-FI je pohodlné riešenie pre používateľov smartfónov, tabletov a počítačov, ktoré umožňuje ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Ovládanie klimatizácie cez aplikáciu je jednoduché a pohodlné.



NEW SMART

	3,5kW	5kW	7kW
Menovité napätie	220v - 240v	220v - 240v	220v - 240v
Menovitá frekvencia	50Hz	50Hz	50Hz
Chladiaci výkon (BTU/H)	11942	18084	24566
Chladiaci výkon (kW)	3.5 (0.8 - 4.1)	5.3 (1.3 - 5.9)	7.2 (1.8 - 7.4)
Kapacita vykurovania (BTU/H)	12966	19107	24566
Vykurovací výkon (kW)	3.8 (1.0 - 4.2)	5.6 (1.3 - 6.0)	7.2 (1.8 - 8.0)
Chladiaci prúd (A)	5.6 (0.7 - 7.8)	7.5 (2.2 - 9.3)	10 (1.0 - 12)
Vykurovací prúd (A)	4.9 (1.5 - 8.0)	7.0 (2.0 - 8.0)	9.5 (1.0 - 11)
Príkon chladenia (kW)	1.18 (0.1 - 1.6)	1.58 (0.29 - 2.1)	2.2 (0.23 - 2.76)
Príkon kúrenia (kW)	1.10 (0.3 - 1.6)	1.55 (0.25 - 1.8)	2.2 (0.23 - 2.53)
Kapacita odvlhčovania (l/h)	1	1,6	2,5
Chladenie SEER	6,19	7	6,53
Energetická trieda SEER	A++	A++	A++
SCOP Vykurovanie-priemer	4,03	4,19	4,09
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	A+	A+
Max. Vstupný prúd (A)	9,5	12	16
Max. Vstupný výkon (kW)	1,9	2,4	3,4
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	4,3	4,3
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	2,5	2,5
Chladivo	R32	R32	R32
Množstvo chladiva (kg)	0,56	1,03	1,3

NEW SMART			
	3,5kW	5kW	7kW
tCO ₂ eq.	0,88	0,7	0,88
Objem prietoku vzduchu (m ³ /h)- vnútorná-viacrýchlostná (Turbo-Hi- Mid-Low-Si)	600 - 550 - 500 - 400	850 - 730 - 650 - 550	1300 - 1150 - 1010 - 870
Objem prietoku vzduchu (m ³ /h)- vonkajší	1800	2600	4900
Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	22 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52	24 - 36 - 41 - 44 - 47 / 56	27 - 37 - 42 - 46 - 50 / 58
Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg)	8,5	11,5	14
Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	22,5	28	39
Rozmer (vnútorný)-net	792*292*201	940*316*224	1132*330*232
Rozmer (vnútorný)-balík	855*350*270	1010*385*310	1205*400*317
Rozmer (vonkajší)-net	705*279*530	785*300*555	900*700*350
Rozmer (vonkajší)-balík	825*326*595	900*615*380	1020*770*430
Pripojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)	Dg4/Dg10 (1/4 - 1/2)	Dg4/Dg13 (1/4 - 5/8)
Maximálna dĺžka potrubia (m)	20	25	25
Maximálne prevýšenie	10	15	15
Chladivo - doplnenie (g/m)	15	25	25
Chladivo - predplnené (m)	7	7	7
Prevádzkový rozsah chladenia	-16 ~ 49°C	-16 ~ 49°C	-16 ~ 49°C
Prevádzkový rozsah kúrenia	-25 ~ 32°C	-25 ~ 32°C	-25 ~ 32°C



Ovládanie hlasom: Umožnite si luxus ovláda klimatizáciu bezdotykovo vďaka našej inovatívnej technológii hlasového ovládania. Stačí povedať “Hello Lisa”, a môžete okamžite zmeniť režimy chladenia alebo kúrenia, bez potreby hľadať ovládač.

Lisa



Naitec Lisa Voice Control


Pohodlie z každého kúta domova: Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate vo vašej domácnosti, Lisa vám umožní ovládať klimatizáciu jednoducho svojím hlasom. Získajte plnú kontrolu nad teplotou z pohodlia akéhokoľvek miesta v dome.

Plná funkcionlita na dosah hlasu: Lisa poskytuje prístup ku všetkým funkcionalitám vašej klimatizačnej jednotky. Od nastavenia teploty až po reguláciu vlhkosti, všetko môžete ovládať jednoducho a intuitívne.

Nezávislosť na aplikáciách a internete: Naša hlasová kontrola nevyžaduje žiadne dodatočné aplikácie ani internetové pripojenie. Ovládajte svoju klimatizáciu bez akýchkoľvek komplikácií, kedykoľvek potrebujete.



MULTISPLITY

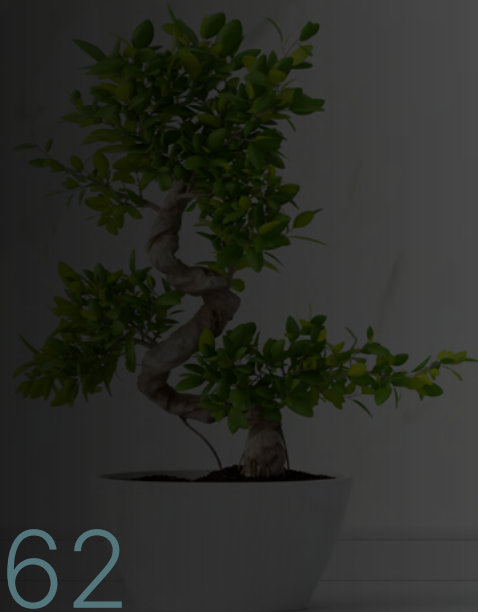





Multisplity

Flexibilita a Efektívnosť

Naitec ponúka multisplitové riešenia pre modely New Smart a Onyx s dvoma až piatimi vnútornými jednotkami. Dokonale Vám umožnia riadiť teplotu vo viacerých miestnostiach zároveň podľa Vašich potrieb. S týmito systémami môžete dosiahnuť ideálne podmienky pre pohodlný životný štýl.



Jedna vonkajšia jednotka

S multisplitovým riešením od Naitec dokážete pripojiť na jednu vonkajšiu jednotku dokonca až 5 vnútorných zariadení, čo prispieva k estetike Vášho domova a ušetrí Vám priestor vonku.

Dlhodobé vykurovanie

Vďaka výhrevnému káblu vo vonkajšej jednotke dokážete klimatizáciu využívať aj na dlhodobé vykurovanie, čo jej dáva náskok oproti konkurenčným značkám, ktoré túto možnosť bežne neponúkajú.

VONKAJŠIE JEDNOTKY			
	5kW (2 jednotky)	8kW (3 jednotky)	12kW (4/5 jednotiek)
Menovité napätie	220v - 240v	220v - 240v	220v - 240v
Menovitá frekvencia	50Hz	50Hz	50Hz
Chladiaci výkon (BTU/H)	18084	26955	40944
Chladiaci výkon (kW)	5.3 (2.0 - 5.83)	7.9 (2.3 - 8.69)	12.0 (2.77 - 12.7)
Kapacita vykurovania (BTU/H)	19107	27978	44356
Vykurovací výkon (kW)	5.6 (2.21 - 6.16)	8.2 (2.45 - 9.02)	13 (2.96 - 13.1)
Chladiaci prúd (A)	7.13	10.61	19.72
Vykurovací prúd (A)	6.43	9.61	16.62
Príkion chladenia (kW)	1.75 (0.28 - 2.3)	2.46 (0.56 - 3.4)	4.45 (0.75 - 5.45)
Príkion kúrenia (kW)	1.54 (0.28 - 2.3)	2.21 (0.56 - 3.4)	3.75 (0.6 - 4.35)
Chladenie SEER	6.14	6.14	6.14
Energetická trieda SEER	A++	A++	A++
SCOP Vykurovanie-priemer	4.04	4.16	4.04
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	A+	A+
Max. Vstupný prúd (A)	13	16.5	24.5
Max. Vstupný výkon (kW)	3	3.8	5.6
Chladivo	R32	R32	R32
Množstvo chladiva (kg)	1.10	1.25	2.3

VONKAJŠIE JEDNOTKY

	5kW (2 jednotky)	8kW (3 jednotky)	12kW (4/5 jednotiek)
Objem prietoku vzduchu (m ³ /h)-vonkajší	2600	4100	4200
Vonkajší akustický tlak (dB)	54	57	61
Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	30	44,5	75
Rozmer (vonkajší)-net	785*300*555	900*350*700	985*395*808
Rozmer (vonkajší)-balík	900*380*615	1015*415*755	1105*495*895
Pripojovacie potrubie	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Maximálna dĺžka potrubia pre všetky miestnosti (m)	40	60	80
Maximálna dĺžka potrubia pre jednu vnútornú jednotku (m)	25	30	35
Maximálne prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (m)	15	15	15
Maximálne prevýšenie medzi vnútornými jednotkami (m)	10	10	10
Chladivo - doplnenie (g/m)	25	25	25
Prevádzkový rozsah chladenia	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C
Prevádzkový rozsah kúrenia	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C

* parametre pre samostatné vnútorné jednotky nájdete na stranách 51 (Onyx) a 58-59 (New Smart)



KOMERČNÉ SPLITY






Naitec

Kazetová klimatizácia

Hoci kazetová klimatizácia od Naitec je špeciálne navrhnutá pre komerčné prostredie, kde je dôležité zabezpečiť optimálne podmienky pre zamestnancov a zákazníkov, nájde si široké uplatnenie aj v bežných domácnostiach. Ponúka vyšší výkon, čo zabezpečuje rovnomerné a silné chladenie miestností a profesionálny dizajn, ktorý prispieva k estetike vašich priestorov.

Kazetové klimatizácie sú vizuálne príťažlivé a vďaka 360° prúdeniu vzduchu dokonale účinné.

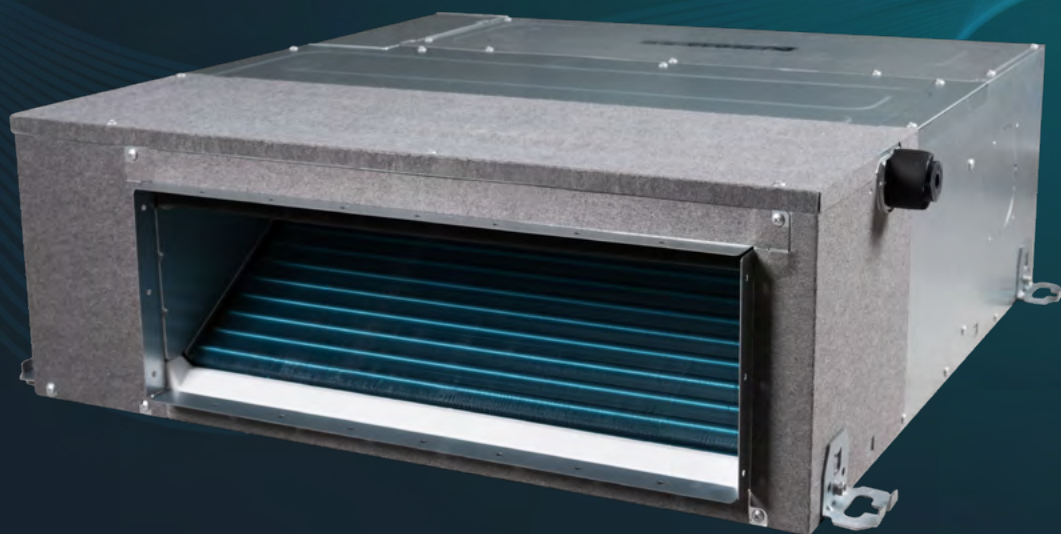

Naitec

Kanálová klimatizácia

Kanálová klimatizácia od Naitec je diskkrétne a efektívne riešenie pre vašu domácnosť alebo kanceláriu. S jej neviditeľným umiestnením a inteligentnými riadiacimi systémami vám poskytuje optimálne podmienky bez toho, aby sa akokoľvek zasahovalo do estetiky vášho interiéru.

Kanálová klimatizácia je zabudovaná do stropu alebo podlahy a jej výstupy sú skryté za ventilačnými mriežkami, čo zaručuje rovnomerné chladenie celej miestnosti a zachováva čistotu vášho interiéru.

	KAZETOVÁ KLIMATIZÁCIA	KANÁLOVÁ KLIMATIZÁCIA
Menovité napätie	220v - 240v	220v - 240v
Menovitá frekvencia	50Hz	50Hz
Chladiaci výkon (BTU/H)	18000	18000
Chladiaci výkon (kW)	5.00 (1.53 - 5.6)	5.00 (1.53 - 5.6)
Kapacita vykurovania (BTU/H)	19100	19100
Vykurovací výkon (kW)	5.6 (1.4 - 6.2)	5.60 (1.40-6.20)
Chladiaci prúd (A)	7.16 (2.25 - 10.10)	6.73 (2.25 - 10.10)
Vykurovací prúd (A)	7.60 (2.20 - 9.98)	6.80 (2.20 - 9.88)
Príkion chladenia (kW)	1.63 (0.47 - 2.30)	1.55 (0.47 - 2.30)
Príkion kúrenia (kW)	1.73 (0.46 - 2.25)	1.49 (0.46 - 2.25)
Chladenie SEER	6,3	6,2
Energetická trieda SEER	A++	A++
SCOP Vykurovanie-priemer	4	4
Priemerná energetická trieda SCOP	A+	A+
Max. Vstupný prúd (A)	12	12
Chladivo	R32	R32
Množstvo chladiva (kg)	1,16	1,16

	KAZETOVÁ KLIMATIZÁCIA	KANÁLOVÁ KLIMATIZÁCIA
Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vnútorná-viacrýchlostná (Hi-Mid-Low)	700 - 600 - 530	1150 - 960 - 840
Objem prietoku vzduchu (m3/h)- vonkajší	2600	2600
Vnútorný/vonkajší akustický tlak (Hi- Mid-Low) (dB)	45 - 44 - 36 / 55	43 - 41 - 40 / 53
Čistá hmotnosť vnútornej jednotky (kg)	17	31
Čistá hmotnosť vonkajšej jednotky (kg)	37	37
Rozmer (vnútorný)-net (mm)	570*570*260	1000*700*245
Rozmer (vnútorný)-balík (mm)	720*650*290	1085*830*300
Rozmer (vonkajší)-net (mm)	785*300*555	785*300*555
Rozmer (vonkajší)-balík (mm)	900*380*615	900*380*615
Pripojovacie potrubie	Dg4/Dg10 (1/4 - 1/2)	Dg4/Dg10 (1/4 - 1/2)
Maximálna dĺžka potrubia (m)	30	30
Maximálne prevýšenie	20	20
Prevádzkový rozsah chladenia	-15 ~ 52	-15 ~ 52
Prevádzkový rozsah kúrenia	-15 ~ 24	-15 ~ 24

www.naitec.sk

www.naitec.ai

